
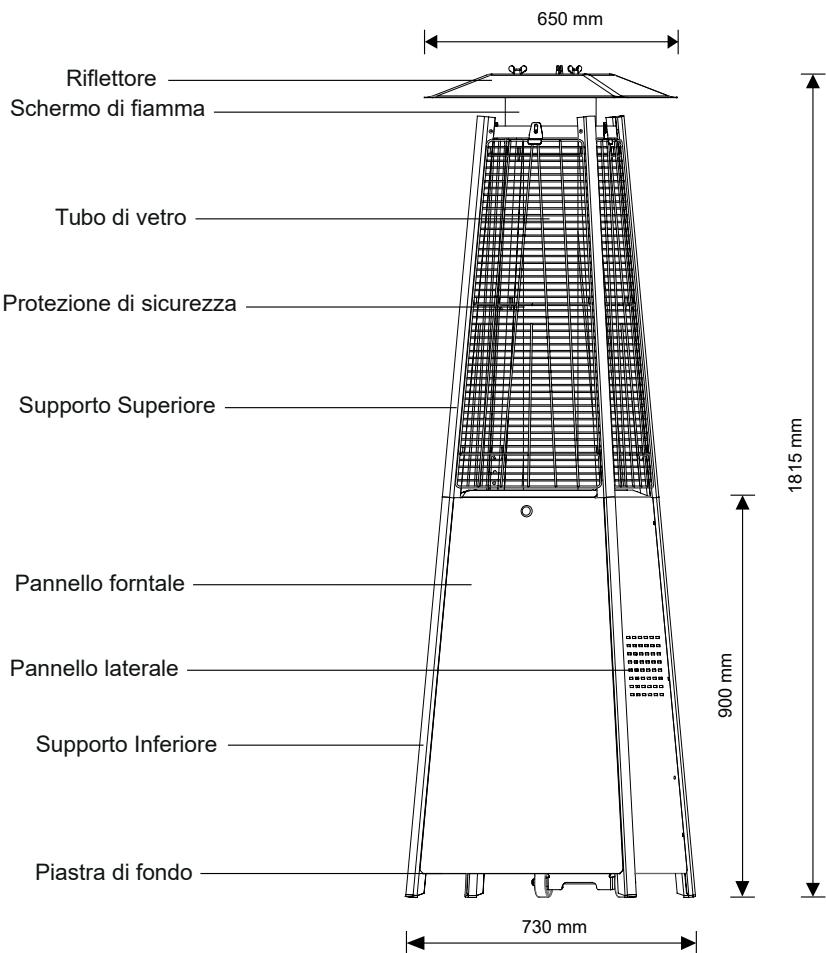


FNG006/006-N

Fungo riscaldante funzionante a gas con bombola GPL, capacità di 15 kg, raggio d'azione di circa 16 m² e potenza massima di 11,5 kw. Griglia di protezione in acciaio inossidabile e ruote per il trasporto, disponibile in due finiture di telaio.

Alimentazione a gas butano, propano o loro miscele.

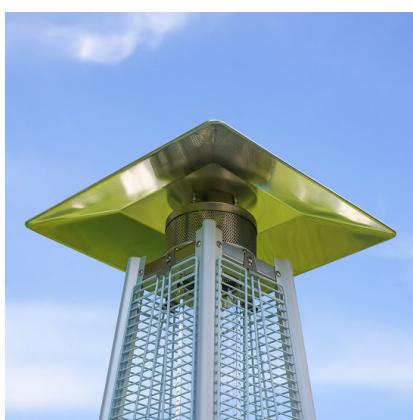

DIMENSIONI PRODOTTO (mm)

Codice	Peso	Consumo massimo	Potenza massima	Alimentazione	Capacità bombola	Raggio azione	Dimensioni (AxBxC)
FNG006/006-N	20 kg	836 g/h	11,5 kw	butano, propano, loro miscele	15 kg	16,3 m	1815x730x730

